

# BK2, DK2, FK2

## OK夹钳(单型)

IMAO



WEB 制品动画片公布




**BK2-VT-F** **DK2-VT-F**  
**FK2-VT-F** (平面)




**BK2-VT-S** **DK2-VT**  
**FK2-VT** (锯齿)



| 本体                        | 夹口                                  |
|---------------------------|-------------------------------------|
| SKD61<br>淬火回火<br>HRC48~52 | SKD61<br>淬火回火<br>四氧化三铁膜<br>HRC48~52 |
| 弹簧                        | 侧面板                                 |
| SUS302                    | SUS301                              |



**BK2-VT-F**  
**DK2-VT-F**  
**FK2-VT-F**  
(平面)



**BK2-VT-S**  
**DK2-VT**  
**FK2-VT**  
(锯齿)

| 型 号             | L    |      | W  | H  | W <sub>1</sub> | S | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> |         |
|-----------------|------|------|----|----|----------------|---|----------------|----------------|---------|
|                 | min. | max. |    |    |                |   |                | L max.时        | L min.时 |
| <b>BK2-VT-F</b> | 27   | 31   | 29 | 15 | 21             | 1 | 2.5            | 4              | 10      |
| <b>BK2-VT-S</b> |      |      |    |    |                |   |                |                |         |
| <b>DK2-VT-F</b> | 42   | 49   | 41 | 22 | 30             | 2 | 4              | 5              | 14      |
| <b>DK2-VT</b>   |      |      |    |    |                |   |                |                |         |
| <b>FK2-VT-F</b> | 57   | 64   | 56 | 29 | 42             | 3 | 5              | 8              | 19      |
| <b>FK2-VT</b>   |      | 65   |    |    |                |   |                |                |         |

| 型 号             | L <sub>1</sub> |        | 适用螺栓    |         | 夹紧力<br>(kN) | 容许紧固扭矩<br>(N·m) | 质量<br>(g) |
|-----------------|----------------|--------|---------|---------|-------------|-----------------|-----------|
|                 | 使用T形槽时         | 使用螺丝孔时 | 使用T形槽时  | 使用螺丝孔时  |             |                 |           |
| <b>BK2-VT-F</b> | 16             | 16     | M 8-20L | M 8-20L | 15          | 26              | 55        |
| <b>BK2-VT-S</b> |                |        |         |         |             |                 |           |
| <b>DK2-VT-F</b> | 25             | 20     | M12-30L | M12-25L | 30          | 90              | 180       |
| <b>DK2-VT</b>   |                |        |         |         |             |                 |           |
| <b>FK2-VT-F</b> | 32             | 27     | M16-40L | M16-35L | 60          | 200             | 465       |
| <b>FK2-VT</b>   |                |        |         |         |             |                 |           |

### 特 点


- V型楔块，通过楔块的倍力作用，仅需使用六角扳手，就可很轻松获得强大的夹紧力。
- 紧固后，双面夹口的反力合为一体，施加在V型楔块，虽然夹口较薄，却可以维持强度和耐久力。

### 使用示例及使用方法

请参照“OK夹钳的使用方法”。

### 相关产品页

- 利用下记产品，可追加下拉功能。  
OK夹钳(下拉用套)、OK夹钳(下拉用板)
- OK夹钳(双头螺栓用套) · O形环、弹簧、侧面板

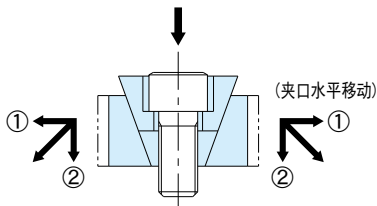

- ① 固定工件的水平分力
- ② 防止工件上浮的垂直分力